


PARADE X-18 36 EASY | outdoor use

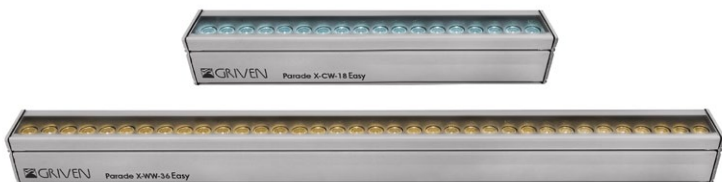

EASY EDITION

Featuring 18 or 36 cold or warm colour temperature white LEDs, as well as a wide choice of monochromatic tones, PARADE X-18 and 36 EASY come with a light weight competitive price for budget restraint projects where DMX, colour changing and dimming options are not specified.

Disponibili con 18 o 36 LED bianchi a temperatura colore calda o fredda, oltre che in una vasta gamma di tonalità monocromatiche a scelta, i PARADE X-18 e 36 EASY sono caratterizzati da un prezzo competitivo per progetti a budget contenuto che non richiedono opzioni DMX, dimmer e cambio colore.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

18 or 36 high brightness cold or warm white (monochrome on request) power LEDs unit
 Power supply: standard 100÷240V / 50-60Hz
 Power consumption:
 X-18 0.2A @ 230V / 42W max
 X-36 0.4A @ 230V / 84W max
 Electrical class: I
 Self-resetting fuse protection
 Integrated electronic thermal protection management
 Meets CE safety standards
 Extruded aluminium body
 IP67
 Operating temperature: -30°C to 50°C (-22°F to 122°F)
 X-18: 2.8 Kg X-36: 4.5 Kg

SPECIFICHE TECNICHE

Barra modulare con 18 o 36 LED di potenza bianchi (monocromatici su richiesta)
 Alimentazione: standard 100÷240V / 50-60Hz
 Consumo:
 X-18 0,2A @ 230V / 42W max
 X-36 0,4A @ 230V / 84W max
 Classe elettrica: I
 Fusibile di protezione auto-ripristinante
 Protezione termica con controllo elettronico integrato
 Rispetta le norme CE
 Corpo proiettore in alluminio estruso
 IP67
 Temperatura di utilizzo: da -30°C a 50°C
 X-18: 2,8 Kg X-36: 4,5 Kg

THE OUTDOOR LED DIMENSION



CODES / CODICI

AL4058 PARADE X-18 EASY
 AL4056 PARADE X-36 EASY

IP67 / IK06 / CE

CODES EXTENSION / ESTENSIONE CODICI

AL4058	EL	CW
CODE + CODICE	OPTICS + OTTICA	LED TYPE TIPO DI LED

OPTICS / OTTICA

SP	Spot / Spot
NA	Narrow / Stretta
ME	Medium / Media
WI	Wide / Larga
EW	Extra wide / Extra larga
EL	Elliptical / Ellittica
WL	Elliptical Wide / Ellittica larga

LED TYPE / TIPO DI LED

CW	Cold white / Bianco freddo
WW	Warm white / Bianco caldo

BEAM ANGLE REFERENCE	
SPOT	8°
NARROW	11°
MEDIUM	21°
WIDE	42°
EXTRA WIDE	71°
ELLIPTICAL	10°x41°
ELLIPTICAL WIDE	21°x38°

PHOTOMETRIC DETAILS
 AVAILABLE ON OUR WEBSITE
 DATI FOTOMETRICI DISPONIBILI
 SUL NOSTRO SITO