



JUPITER MC RECESSED

JUPITER MC RECESSED



DESCRIZIONE

Dotato di LED multichip a quattro colori per una diffusione del colore estremamente uniforme, JUPITER MC RECESSED rappresenta la soluzione da incasso ideale per valorizzare con un'illuminazione distintiva elementi architettonici e paesaggistici. La ridotta profondità di incasso consente un'integrazione armoniosa in ogni contesto. Con alimentatore remoto, è disponibile in due eleganti configurazioni - con flangia o solo vetro - entrambe caratterizzate da un design raffinato e discreto. La versione con flangia, con una portata fino a 3.000 kg, è ideale per installazioni in aree carrabili. Il grado di protezione IP67 assicura la massima affidabilità e resistenza all'acqua, anche in caso di forti piogge.

INCASSI A PAVIMENTO


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Flusso luminoso max.: 1640 lm /51 lm/W
- Dimensioni max.: (WxD) ø 220x139 mm
- Sistema di controllo: DMX-RDM, DALI, DALI DT8
- Uplighter da incasso a LED con flangia in acciaio INOX o tutto-vetro, rispettivamente per installazione in aree carrabili o pedonali


CONFIGURAZIONE COLORE




JUPITER MC RECESSED

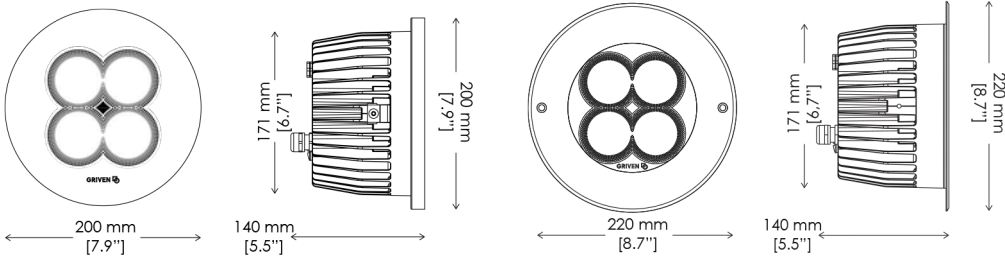

ALL-GLASS

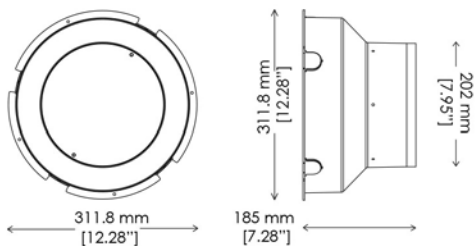

FRAME

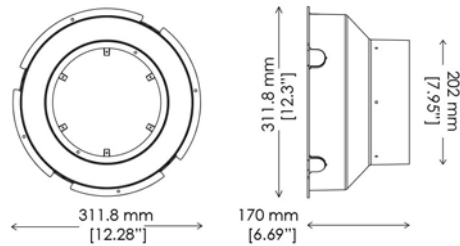

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



OPTIONAL



CONFIGURAZIONE COLORE



CODICE

AL5393 JUPITER MC RECESSED

PERFORMANCE	WATT	MAX LM	LM/WATT
JUPITER MC REC. RGBW	32	1640	51

OTTICHE DISPONIBILI	RGBW
SPOT	9°
NARROW	13°
MEDIUM	23°
WIDE	50°

