



CAPITAL 600

CAPITAL 600



DESCRIZIONE

Abbinando un design minimal e pulito a prestazioni eccezionali, CAPITAL 600 è disponibile con una vasta scelta di combinazioni ottiche per la massima flessibilità progettuale. Questo corpo illuminante a due moduli, ciascuno dei quali controllabile in modo completamente indipendente, garantisce assoluta libertà nella creazione di effetti di illuminazione dinamica su facciate di ragguardevoli dimensioni con una sorprendente performance luminosa. E' disponibile anche in versione ON-OFF a luce bianca per progetti che non richiedono una gestione via DMX.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Flusso luminoso max.: 55860 lm / 98 lm/W
- Dimensioni: (HxWxD) 756x517x150 mm / 29.7x20.4x5.9"
- Sistema di controllo: DMX-RDM, DALI DT8, DALI, ON-OFF, 0-10V, wireless a bordo o da remoto
- Floodlight con doppio modulo a controllo indipendente


CONFIGURAZIONE COLORE



CAPITAL 600

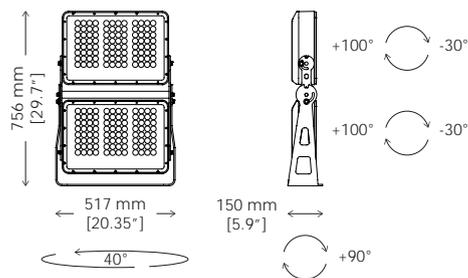


CARATTERISTICHE

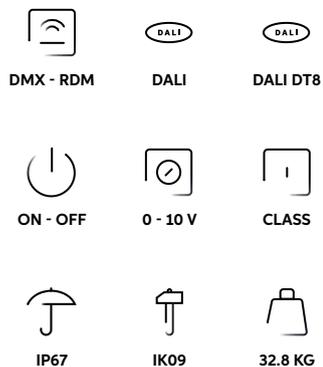


CONFIGURAZIONE COLORE



OPTIONALS



FINITURE



MORE INFO



CODICI

AL5020 CAPITAL 600
AL5022 CAPITAL 600 POLAR EDITION
AL5032 CAPITAL 600 B

PERFORMANCE	WATT	FLUSSO MAX LM	LM/WATT
CAPITAL 600 RGBW	512	32402	63
CAPITAL 600 DW	570	55860	98
CAPITAL 600 W	570	55628	98
CAPITAL 600 B	440	42941	98

OTTICHE DISPONIBILI	RGBW	DW/W
SPOT	8°	12°
NARROW	12°	15°
MEDIUM	23°	25°
WIDE	43°	47°
EXTRA WIDE	68°	61°
ELLIPTICAL	11° x 41°	14° x 39°
ELLIPTICAL WIDE	22° x 39°	22° x 37°
WALL WASH	14° (5° incline) x 37°	19° (5° incline) x 37°



Russia – Crowne Plaza Hotel, Moscow