



CAPITONYX 100

CAPITONYX 100



DESCRIZIONE

Progettato per rispondere a specifiche esigenze progettuali, CAPITONYX 100 è dotato di ottiche ultra-spot ad altissima efficienza che, abbinate a LED di nuova generazione ad alta resa luminosa, assicurano performance straordinarie in termini di intensità, uniformità e coerenza cromatica in applicazioni a lunga distanza. Il design compatto lo rende la soluzione ideale per molteplici contesti con spazio di montaggio limitato, che richiedano fasci di luce precisi e performanti.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Flusso luminoso max.: 4984 lm/ 67 lm/W
- Dimensioni: (HxWxD) 282x293.5x82 mm / 11.1x11.5x3.2"
- Sistema di controllo: DMX-RDM, DALI DT8, DALI, wireless da remoto
- Floodlight compatto con ottica ultra-spot di 2,8° per effetti di luce con fascio molto definito a media e lunga distanza

CONFIGURAZIONE COLORE



CAPITONYX 100

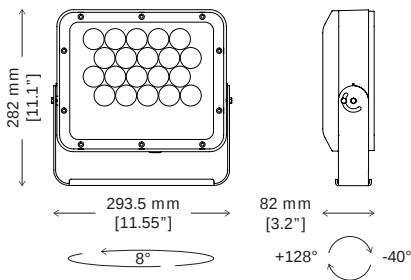

CARATTERISTICHE


DMX - RDM


DALI


DALI DT8


CLASS


IP67


IK09


5.1 KG



OPTIONAL


POLAR


REMOTE
WIRELESS DATA


CLASS II


SU RICHIESTA


ANTI-SALINE

CONFIGURAZIONE COLORE


RGB+W
3000K


RGB+W
4000K


DW
2700/6500K


2700K


3000K


4000K

FINITURE


BLACK
RAL9005


ANTHRACITE
RAL7016


GREY
RAL9006


WHITE
RAL9003


RAL ON
REQUEST

MAGGIORI INFORMAZIONI DISPONIBILI SUL SITO GRIVEN.COM

CODICI

AL6020 CAPITONYX 100

PERFORMANCE	WATT	FLUSSO MAX LM	LM/WATT
CAPITONYX 100 RGBW	74	2925	40
CAPITONYX 100 DW	74	4492	61
CAPITONYX 100 W	74	4984	67

OTTICHE DISPONIBILI	RGBW	DW/W
ULTRA SPOT	2.8°	2.8°



Sweden – Björkbornsbron Bridge, Karlskoga