



CAPITONYX 200

CAPITONYX 200



DESCRIZIONE

Caratterizzato da un'ottica ultra-spot incredibilmente efficiente abbinata a LED di nuova generazione ad alta resa, CAPITONYX 200 produce un eccezionale flusso luminoso con prestazioni straordinarie anche a lunghe distanze. Il suo design moderno e compatto ne consente la perfetta integrazione in ogni contesto architettonico, rendendolo la soluzione ideale per installazioni di grandi dimensioni che richiedano un'illuminazione intensa da fonti non visibili.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Flusso luminoso max.: 9968 lm / 65 lm/W
- Dimensioni: (HxWxD) 276x475x90 mm / 10.8x18.7x3.5"
- Sistema di controllo: DMX-RDM, DALI DT8, DALI, wireless da remoto
- Floodlight di medie dimensioni con prestazioni ottimali anche a lunga distanza con effetti di luce ben definiti

CONFIGURAZIONE COLORE



CAPITONYX 200

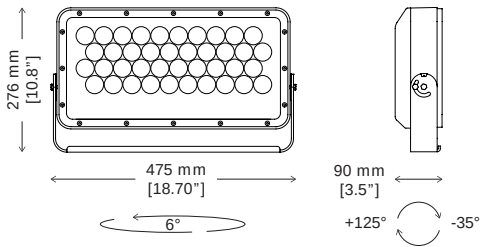

CARATTERISCTICHE


DMX - RDM


DALI


DALI DT8


CLASS


IP67


IK09


9.5 KG



OPTIONAL


POLAR


REMOTE
WIRELESS DATA


CLASS II


SU RICHIESTA ANTI-SALINE



CONFIGURAZIONE COLORE


RGB+W
3000K


RGB+W
4000K


DW
2700/6500K


2700K


3000K


4000K

FINITURE


BLACK
RAL9005


ANTHRACITE
RAL7016


GREY
RAL9006


WHITE
RAL9003


RAL ON
REQUEST

MAGGIORI INFORMAZIONI DISPONIBILI SUL SITO [GRIVEN.COM](https://www.griven.com)

CODICE

AL6021 CAPITONYX 200

PERFORMANCE	WATT	FLUSSO MAX LM	LM/WATT
CAPITONYX 200 RGBW	154	5550	36
CAPITONYX 200 DW	154	8945	58
CAPITONYX 200 W	154	9968	65

BEAM ANGLE REFERENCE	RGBW	DW/W
ULTRA SPOT	2.8°	2.8°



Mexico – Cattedrale Metropolitana, Mexico City