



CAPITONYX 300

CAPITONYX 300



DESCRIZIONE

Abbinando un design minimalista e pulito a prestazioni eccezionali, CAPITONYX 300 produce un fascio di luce con un angolo di proiezione ultra concentrato ed accuratamente definito, la cui incomparabile emissione permette di raggiungere distanze considerevoli. E' la soluzione ideale per un'incomparabile illuminazione di grandi strutture che richiedano effetti luminosi di notevole impatto anche ad altezze considerevoli.


CARATTERISTICHE

- Flusso luminoso max.: 17195 lm / 64 lm/W
- Dimensioni: (HxWxD) 383x492x105 mm / 15x19.4x4.1"
- Sistema di controllo: DMX-RDM, DALI DT8, DALI, wireless da remoto
- Potente floodlight con ottica ultra-spot per effetti ben definiti a lunga distanza

CONFIGURAZIONE COLORE



CAPITONYX 300

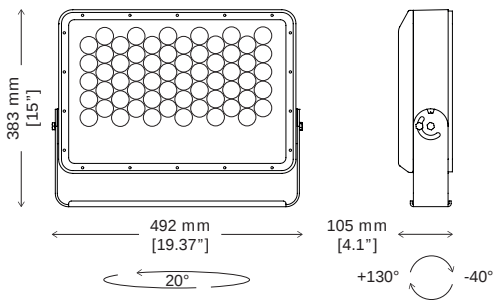

CARATTERISTICHE


DMX - RDM


DALI


DALI DT8


CLASS


IP67


IK09


14.7 KG



OPTIONAL


POLAR


REMOTE
WIRELESS DATA


CLASS II


SU RICHIESTA ANTI-SALINE



CONFIGURAZIONE COLORE


RGB+W
3000K


RGB+W
4000K


DW
2700/6500K


2700K


3000K


4000K

FINITURE


BLACK
RAL9005


ANTHRACITE
RAL7016


GREY
RAL9006


WHITE
RAL9003


RAL ON
REQUEST

MAGGIORI INFORMAZIONI DISPONIBILI SUL SITO [GRIVEN.COM](https://www.griven.com)

CODICE

AL6022 CAPITONYX 300

PERFORMANCE	WATT	FLUSSO MAX LM	LM/WATT
CAPITONYX 300 RGBW	268	9936	37
CAPITONYX 300 DW	268	15430	58
CAPITONYX 300 W	268	17195	64

OTTICHE DISPONIBILI	RGBW	DW/W
ULTRA SPOT	3.2°	3.2°



Marocco – Noor Tower, Ourzazate