




CAPITONYX 600

CAPITONYX 600

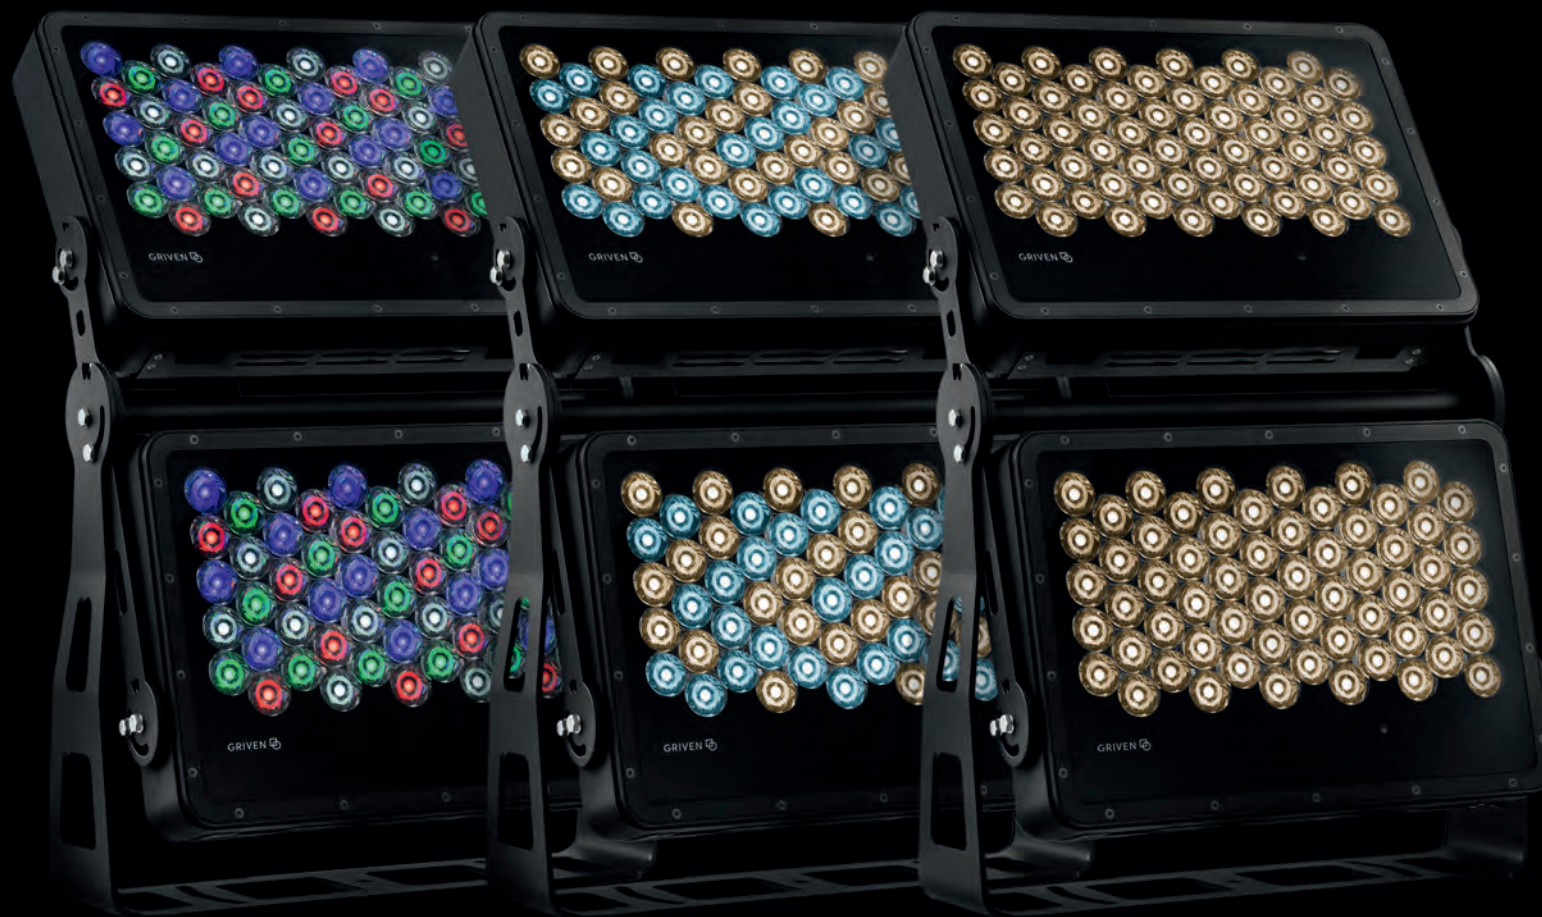

DESCRIZIONE

Abbinando un design lineare e pulito a prestazioni eccezionali, CAPITONYX 600 produce un fascio di luce con un angolo di proiezione ultra concentrato ed accuratamente definito, la cui incomparabile emissione permette di raggiungere distanze proibitive. Questo corpo illuminante a due moduli, ciascuno dei quali controllabile in modo completamente indipendente, garantisce assoluta libertà nella creazione di effetti di illuminazione dinamica su facciate di ragguardevoli dimensioni o su aree più compatte ma a distanze considerevoli, con una sorprendente performance luminosa.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Flusso luminoso max.: 34390 lm / 64 lm/W
- Dimensioni: 517x756x150 mm
- Sistema di controllo: DMX-RDM, DALI DT8, DALI, wireless da remoto
- Floodlight a doppio modulo con controllo indipendente dotato di lenti ultra-spot per effetti di illuminazione a lungo raggio

CONFIGURAZIONE COLORE



CAPITONYX 600

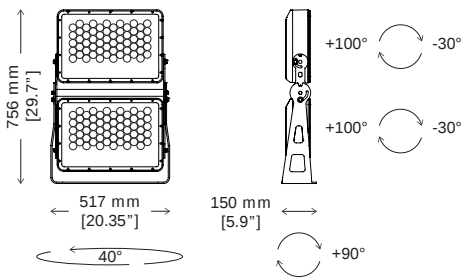

CARATTERISTICHE

DMX - RDM

DALI

DALI DT8

CLASS

IP67

IK09

32.8 KG

OPTIONAL

POLAR

REMOTE WIRELESS DATA

CLASS II

ANTI-SALINE

ON REQUEST

CONFIGURAZIONE COLORE

RGB+W
3000K

RGB+W
4000K

DW
2700/6500K

2700K

3000K

4000K

FINITURE

BLACK
RAL9005

ANTHRACITE
RAL7016

GREY
RAL9006

WHITE
RAL9003

RAL ON
REQUEST


MAGGIORI INFORMAZIONI DISPONIBILI SUL SITO [GRIVEN.COM](https://www.griven.com)

CODICE

AL6023 CAPITONYX 600

PERFORMANCE	WATT	FLUSSO MAX LM	LM/WATT
CAPITONYX 600 RGBW	536	19872	37
CAPITONYX 600 DW	536	30860	58
CAPITONYX 600 W	536	34390	64

OTTICHE DISPONIBILI	RGBW	DW/W
ULTRA SPOT	2.8°	2.8°

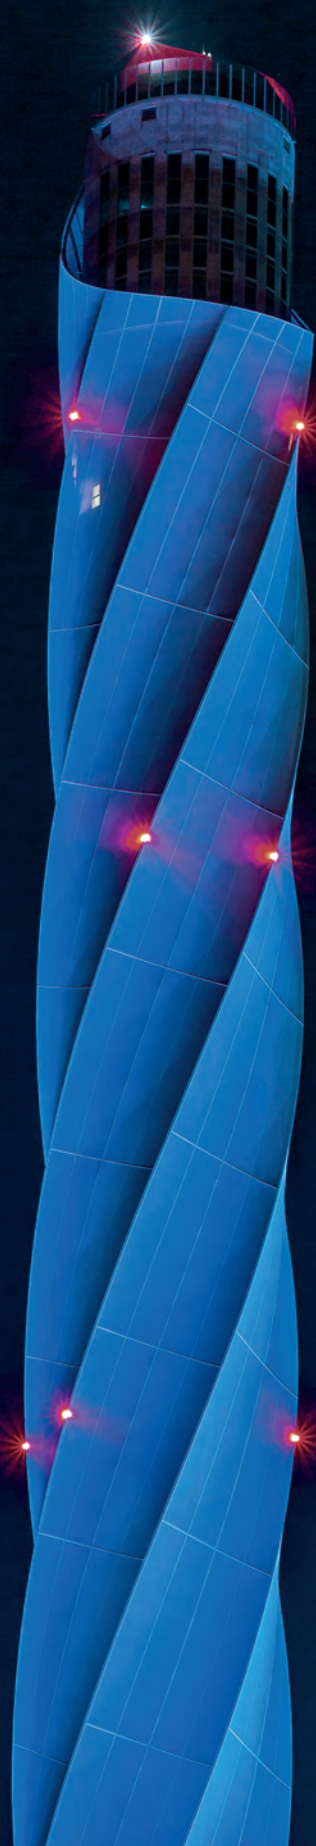

Germania – TK Elevator test tower, Rottweil