



DS PRO

DS PRO



DESCRIZIONE

Questa applique a luce bianca calda, ideata da Dark Source e Eryri National Park, riduce al minimo l'inquinamento luminoso fornendo al contempo un'illuminazione efficiente e priva di abbagliamento. Con alimentatore DALI-2 dimmerabile integrato, DS PRO è disponibile in due versioni in linea con i requisiti DarkSky: Commercial (con un flusso luminoso superiore a 1.000 lm) e Residential (con flusso inferiore a 1.000 lm). Tre diverse tipologie di accessori di installazione - a parete, ad angolo, oltre che a parete con base lineare - e un'elegante lanterna, disponibile con o senza schermo, ne ampliano ulteriormente la versatilità funzionale.

APPLIQUES


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Flusso luminoso max.:
DS PRO Commercial: 1399 lm / 101 lm/W
DS PRO Residential: 999 lm / 101 lm/W
- Dimensioni: ø 121mm 150x85 mm
- Sistema di controllo: DALI-2 con alimentatore integrato
- Applique a luce bianca calda progettata in linea con i requisiti DarkSky per fornire un'illuminazione generale mirata di facciate e percorsi in assenza di inquinamento luminoso in contesti commerciali e residenziali


CONFIGURAZIONE COLORE




DS PRO






WM WALL-MOUNTING

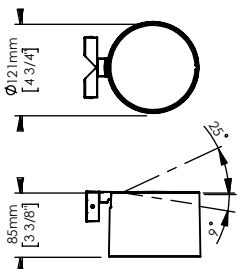

CM CORNER WALL-MOUNTING



LM LINEAR WALL-MOUNTING




WM WALL-MOUNTING +
AL5462 AL5463

CM CORNER WALL-MOUNTING +
AL5462 AL5463

LINEAR WALL-MOUNTING +
AL5462 AL5463



CARATTERISTICHE



OPTIONAL



CONFIGURAZIONE COLORE

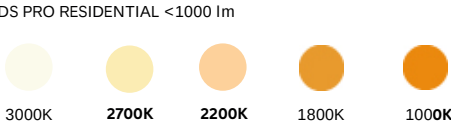

ULTERIORI INFORMAZIONI DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO WEB

CODICE

AL5456 DS PRO Commercial
AL5459 DS PRO Residential

PERFORMANCE	WATT	MAX LM OUTPUT	LM/WATT
DS PRO Commercial (3000K)	13.8	1399	101
DS PRO Residential (3000K)	9.9	999	101

CONFIGURAZIONE OTTICA	WHITE LIGHT
NARROW	18°
MEDIUM	25°
WIDE	35°
EXTRA WIDE	50°
ELLIPTICAL	22°x65°

