GRAPH-I-CELL

DESCRIZIONE

GRAPH-i-CELL è un versatile modulo auto-indirizzante a pixel singolo specifico per applicazioni d'illuminazione architettonica multimediale che consente di riprodurre un'infinita varietà di elementi grafici e file video creando uno schermo a bassa risoluzione attraverso l'installazione ravvicinata di unità multiple. GRAPH-i-CELL è disponibile in versione RGBW e RGB, con diffusore opalino da 180° per la massima visibilità periferica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Luminanza: 32900 cd/m2 max.
- Dimensioni: (HxWxD) 130x128x91 mm / 5.1x5x3.6"
- Sistema di controllo: DMX-RDM, auto-indirizzante
- Modulo auto-indirizzante a pixel singolo specifico per applicazioni d'illuminazione architettonica multimediale

CONFIGURAZIONE COLORE

GRAPH-I-CELL

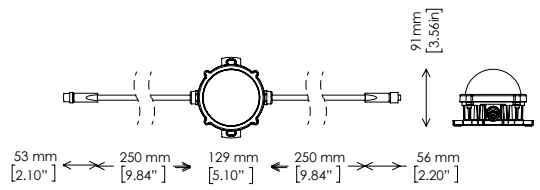

CARATTERISTICHE

DMX-RDM
SELF-ADDR
CLASS
IP67
IK10
0.5 KG

OPTIONAL

ANTI-SALINE
ETL

CONFIGURAZIONE COLORE

RGB+W
4000K
RGB

FINITURE

BLACK
RAL9005
ANTHRACITE
RAL7016
GREY
RAL9006
WHITE
RAL9003
RAL ON
REQUEST

MAGGIORI INFO DISPONIBILI SU GRIVEN.COM

CODICI

AL1032 GRAPH-I-CELL

PERFORMANCE	WATT	LUMINANZA
GRAPH-I-CELL RGBW	15.3	32900 cd/m2
GRAPH-I-CELL RGB	12	12000 cd/m2

	PIXEL PITCH
GRAPH-I-CELL (tutte le versioni)	130 mm (min.)

OTTICHE DISPONIBILI

DIFFUSORE OPALINO	180°

GRIVEN

Vietnam – Cua Luc 1 Bridge, Ha long