GRIVEN

GRAPH-I-PIX CLEAR

DESCRIZIONE

Specifico per soluzioni avanzate di illuminazione animata a luce diretta, GRAPH-I-PIX Clear è un modulo LED a pixel indipendenti dotato di diffusore trasparente. Consente di riprodurre, su facciate di grandi dimensioni, un'infinita varietà di elementi grafici e file video creando uno schermo a bassa risoluzione attraverso l'installazione ravvicinata di unità multiple. GRAPH-I-PIX Clear è disponibile in tre diverse lunghezze e quattro diverse configurazioni con pixel indirizzabili in modo indipendente per un risultato visivo ottimale in qualsiasi ambientazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Flusso luminoso max:
  30: 166 lm / 33 lm/W
  50: 250 lm / 33 lm/W
  100: 500 lm / 33 lm/W
- Dimensioni: 30 299x28x32 mm
- Dimensioni: 50 499x28x32 mm
- Dimensioni: 100 998x28x32 mm
- Sistema di controllo: DMX, auto-indirizzante
- Modulo LED ultra sottile a luce diretta specifico per soluzioni avanzate di illuminazione animata disponibile con 1 , 2 , 4 o 8 pixel (1 pixel=6 LED) indirizzabili individualmente

CONFIGURAZIONE COLORE

MULTIMEDIA PIXEL LIGHTING

GRAPH-I-PIX
CLEAR

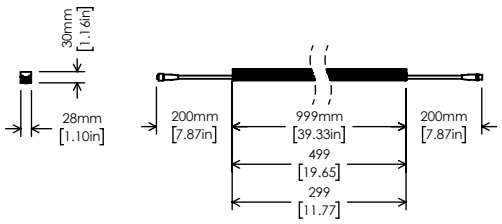

CARATTERISTICHE

DMX - RDM

DMX

SELF-ADDR

INDEPEDENT PIXEL

CLASS

IP66

IK08

CE

OPTIONALS

ETL PENDING

CONFIGURAZIONE COLORE

RGB+W 3000K

RGB+W 4000K

RGB

DW 1800/6500K

4000K

3000K

2700K

2200K

MAGGIORI INFO SUL NOSTRO SITO

CODICI

AL6026 GRAPH-I-PIX CLEAR 30
AL6025 GRAPH-I-PIX CLEAR 50
AL6024 GRAPH-I-PIX CLEAR 100

PERFORMANCE	WATT	FLUSSO LM MAX.	LM WATT
GRAPH-I-PIX CLEAR 30 RGBW	5	150	30
GRAPH-I-PIX CLEAR 30 RGB	4	185	30
GRAPH-I-PIX CLEAR 30 DW	5	166	33
GRAPH-I-PIX CLEAR 30 W	5	166	33
GRAPH-I-PIX CLEAR 50 RGBW	7.5	225	30
GRAPH-I-PIX CLEAR 50 RGB	6	185	30
GRAPH-I-PIX CLEAR 50 DW	7.5	250	33
GRAPH-I-PIX CLEAR 50 W	7.5	250	33
GRAPH-I-PIX CLEAR 100 RGBW	15	450	30
GRAPH-I-PIX CLEAR 100 RGB	12	370	30
GRAPH-I-PIX CLEAR 100 DW	15	500	33
GRAPH-I-PIX CLEAR 100 W	15	500	33

	OTTICHE	PIXEL PITCH
GRAPH-I-PIX OPALINE 30	110°	(6 LEDs): 150 mm (min.)
GRAPH-I-PIX OPALINE 50	110°	(6 LEDs): 125 mm (min.)
GRAPH-I-PIX OPALINE 100	110°	(6 LEDs): 125 mm (min.)

Vietnam – Hoang Van Thu Bridge, Hai Phong