




GRAPH-I-PIX OPALINE

GRAPH-I-PIX OPALINE



DESCRIZIONE

Specifico per soluzioni avanzate di illuminazione animata a luce diretta, GRAPH-I-PIX Opaline è un modulo LED a pixel indipendenti dotato di diffusore opalino per una transizione cromatica sorprendentemente uniforme. Consente di riprodurre, su facciate di grandi dimensioni, un'infinita varietà di elementi grafici e file video creando uno schermo a bassa risoluzione attraverso l'installazione ravvicinata di unità multiple. GRAPH-I-PIX Opaline è disponibile in tre diverse lunghezze e quattro diverse configurazioni con pixel indirizzabili in modo indipendente per un risultato visivo ottimale in qualsiasi ambientazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Flusso luminoso max:
30: 125 lm / 25 lm/W
50: 185 lm / 25 lm/W
100: 370 lm / 25 lm/W
- Dimensioni: 30 (LxWxD) 299x30x49 mm
- Dimensioni: 50 (LxWxD) 499x30x49 mm
- Dimensioni: 100 (LxWxD) 999x30x49 mm
- Sistema di controllo: DMX-RDM, DMX, self-addressing
- Modulo LED ultra sottile a luce diretta specifico per soluzioni avanzate di illuminazione animata disponibile con 1 o 2 pixel (1 pixel=6 LED) indirizzabili individualmente

CONFIGURAZIONE COLORE



GRAPH-I-PIX

OPALINE

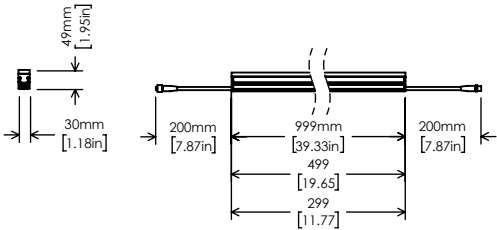

CARATTERISTICHE

- DMX - RDM
- DMX
- SELF-ADDR

- INDEPEDENT PIXEL
- CLASS
- IP66

- IK08
- CE

CONFIGURAZIONE COLORE

- MC RGB+W 3000K
- MC RGB+W 4000K
- MC RGB
- MC DW 1800/6500K
- MC 4000K
- MC 3000K
- MC 2700K
- MC 2200K

MAGGIORNI INFO SUL NOSTRO SITO

CODICI

- AL6029 GRAPH-I-PIX OPALINE 30
- AL6028 GRAPH-I-PIX OPALINE 50
- AL6027 GRAPH-I-PIX OPALINE 100

PERFORMANCE	WATT	FLUSSO LM MAX.	LM WATT
GRAPH-I-PIX OPALINE 30 RGBW	5	70	15
GRAPH-I-PIX OPALINE 30 RGB	4	48	12
GRAPH-I-PIX OPALINE 30 DW	5	125	25
GRAPH-I-PIX OPALINE 30 W	5	125	25
GRAPH-I-PIX OPALINE 50 RGBW	7.5	110	15
GRAPH-I-PIX OPALINE 50 RGB	6	70	12
GRAPH-I-PIX OPALINE 50 DW	7.5	185	25
GRAPH-I-PIX OPALINE 50 W	7.5	185	25
GRAPH-I-PIX OPALINE 100 RGBW	15	220	15
GRAPH-I-PIX OPALINE 100 RGB	12	140	12
GRAPH-I-PIX OPALINE 100 DW	15	370	25
GRAPH-I-PIX OPALINE 100 W	15	370	25

	OTTICHE	PIXEL PITCH
GRAPH-I-PIX OPALINE 30	110°	(6 LEDs): 150 mm (min.)
GRAPH-I-PIX OPALINE 50	110°	(6 LEDs): 125 mm (min.)
GRAPH-I-PIX OPALINE 100	110°	(6 LEDs): 125 mm (min.)

