



HALF MOON DOWNLIGHT

HALF MOON DOWNLIGHT



DESCRIZIONE

HALF MOON DOWNLIGHT è un incasso a soffitto estremamente compatto che offre un'emissione luminosa elegante e ricercata per applicazioni di illuminazione funzionale o decorativa. L'alimentatore esterno e la profondità di incasso ridotta ne consentono una comoda installazione anche in spazi limitati. È la soluzione perfetta la valorizzazione, in delicate tonalità pastello o in diverse sfumature di bianco, di ingressi, portici e patii di strutture ricettive e residenziali. E' disponibile in due configurazioni, Trim e Trimless, per un'installazione perfettamente a filo in controsoffitti o anche in soffitti e pensiline attraverso gli appositi accessori di montaggio.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Flusso luminoso max.: 273 lm / 91 lm/W
- Dimensioni: (WxD) \varnothing 50x70 mm / \varnothing 1.97x2.75"
- Sistema di controllo: DMX-RDM, DALI, ON-OFF, 0-10V con alimentatore separato, wireless da remoto
- Incasso a soffitto estremamente compatto per applicazioni di illuminazione funzionale o decorativa disponibile con e senza cornice


CONFIGURAZIONE COLORE



HALF MOON DOWNLIGHT

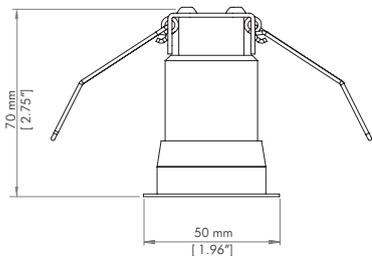

TRIM

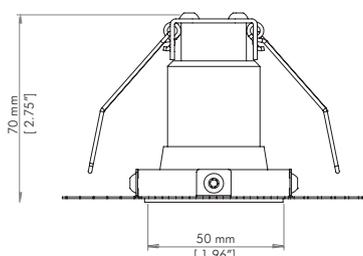

TRIMLESS

CARATTERISTICHE



DMX - RDM

DALI

ON - OFF



0 - 10 V

IP66

IK10



CLASS

UGR < 19

0.2 KG



CONFIGURAZIONE COLORE



RGB+W
3000K

RGB+W
4000K

DW
2700/6500K



WARM
WHITE 2200K

WARM
WHITE 2700K

WARM
WHITE 3000K

NATURAL
WHITE 4000K

ULTERIORI INFORMAZIONI DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO WEB


CODICI

AL5319 T HALF MOON DOWNLIGHT TRIM

AL5319 S HALF MOON DOWNLIGHT TRIMLESS

PERFORMANCE	WATT	MAX LM OUTPUT	LM/WATT
HALF MOON DOWNLIGHT RGBW	2	18	9
HALF MOON DOWNLIGHT DW	2	32	16
HALF MOON DOWNLIGHT W	3	273	91

OTTICHE DISPONIBILI	RGBW/DW	W
OPALINE DIFFUSER	120°	–
NARROW	–	13°
MEDIUM	–	23°
ELLIPTICAL	–	14° x 38°

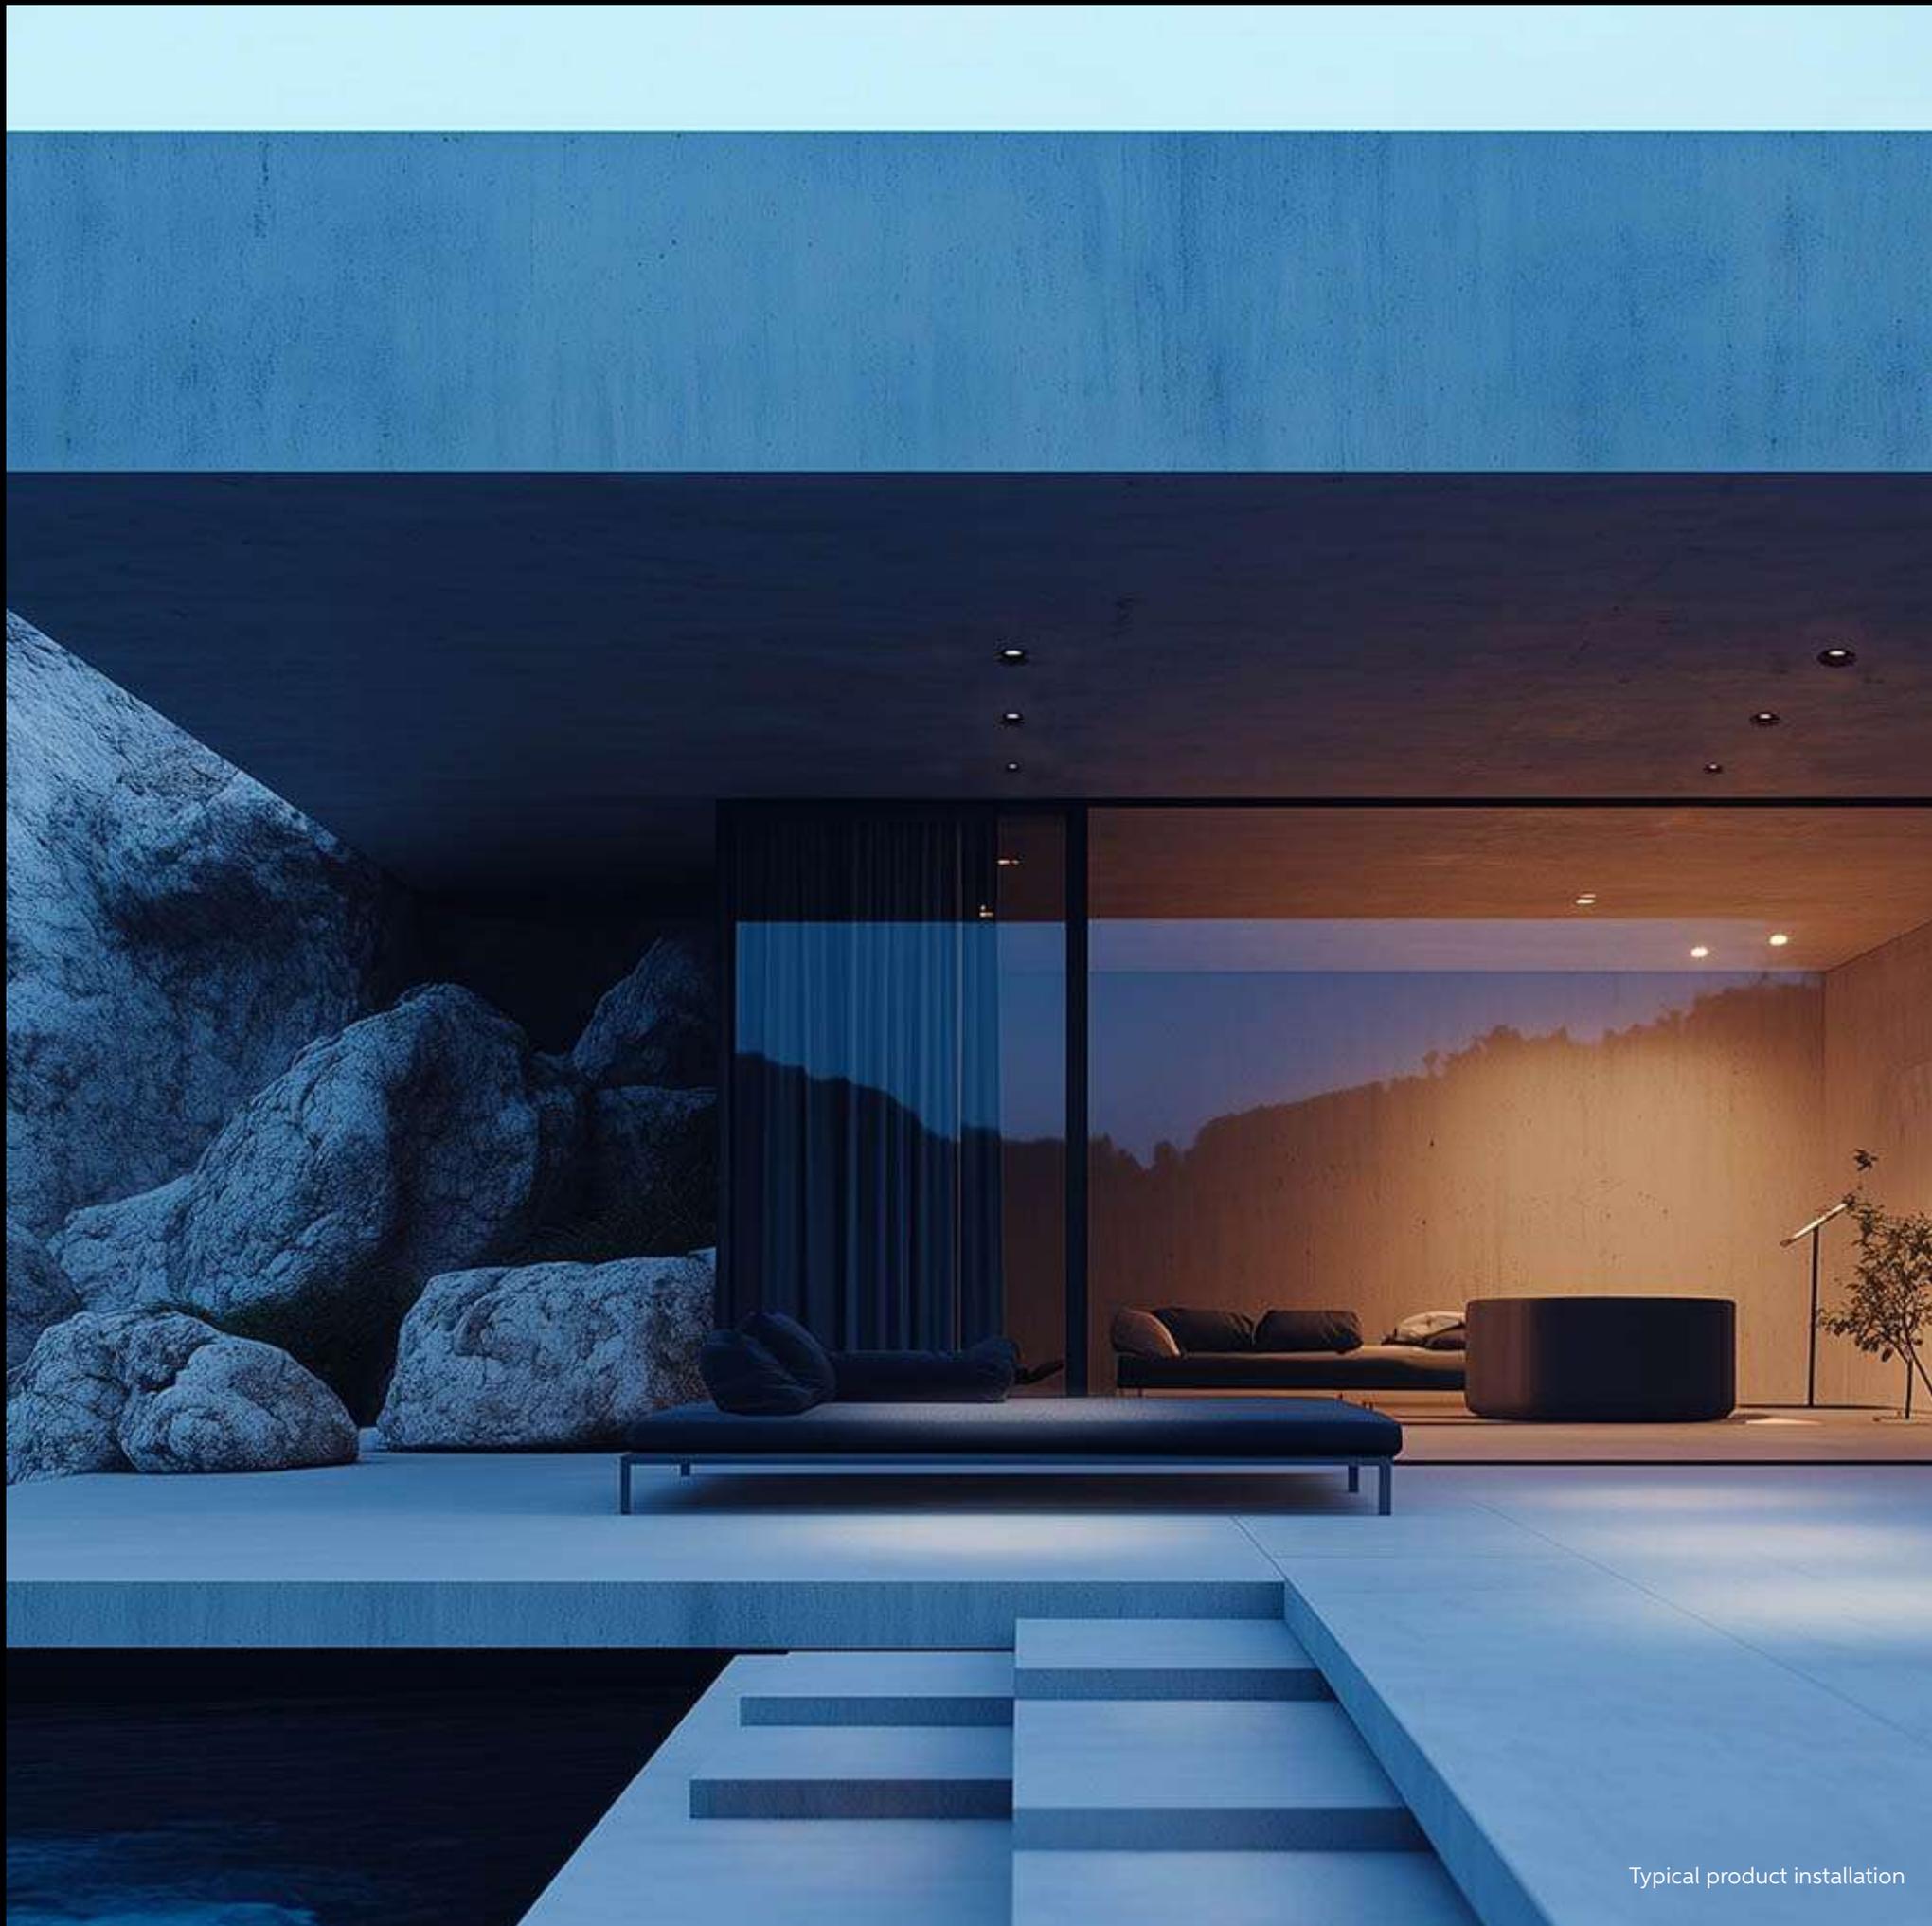

Typical product installation