




KRAIT MB

KRAIT MB

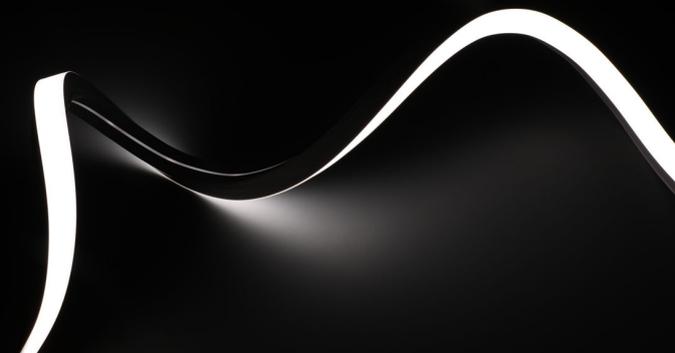

DESCRIZIONE

KRAIT MB è una strip LED flessibile ad emissione diretta che può essere controllata tramite DMX. Grazie alla sua capacità di flettersi sia in senso orizzontale che verticale, si adatta facilmente a qualsiasi superficie curva o irregolare per la creazione di effetti decorativi sia a luce bianca che colorata. Con un robusto corpo in silicone con protezione outdoor, KRAIT MB consente di enfatizzare architetture sagomate, tagli in controsoffittature e strutture di forma arrotondata con una luminosità uniforme. KRAIT MB è disponibile in lunghezze fino ad un massimo di 5 m

ACCENT LIGHTING

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Flusso luminoso max.: 821 lm/m / 58 lm/W/m
- Dimensioni: (WxD) 23x23 mm / 16x16 mm with selectable length up to 5000 mm
- Sistema di controllo: DMX
- Strip LED flessibile ad emissione diretta flessibile sia in senso orizzontale che verticale

CONFIGURAZIONE COLORE




KRAIT MB

KRAIT MB 2323 RGBW

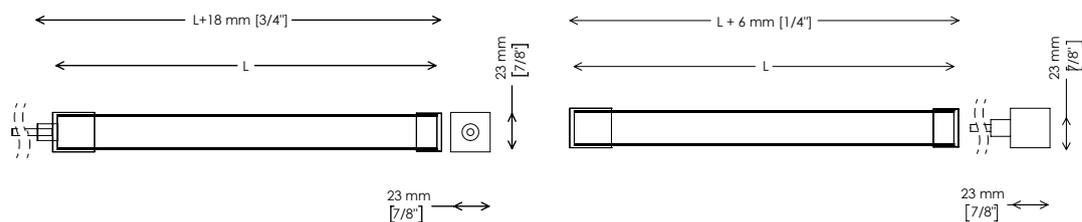

ALIMENTAZIONE FRONTALE

ALIMENTAZIONE DA LATO INFERIORE

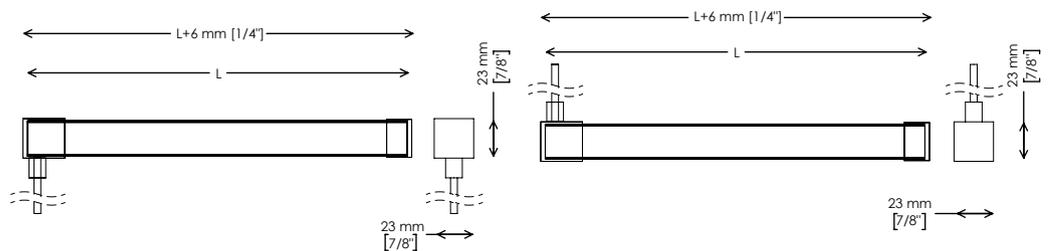

ALIMENTAZIONE DA DESTRA

ALIMENTAZIONE DA SINISTRA

DIMENSIONI KRAIT MB 1616 RGBW CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO WEB

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



DMX



CLASS



IP67



IK07



0.57 KG/m
0.24 KG/m



OPZIONI USCITE DEL CAVO



ALIMENTAZIONE FRONTALE



ALIMENTAZIONE DA LATO INFERIORE



ALIMENTAZIONE DA DESTRA



ALIMENTAZIONE DA SINISTRA

CONFIGURAZIONE COLORE



RGB+W
3000K



RGB+W
4000K



DW
3000/6500K



WARM
WHITE 2700K



WARM
WHITE 3000K



NATURAL
WHITE 4000K

FINITURA



WHITE

CODICI


AL8467 KRAIT MB 2323 RGBW
AL8468 KRAIT MB 1616 DW /W

PERFORMANCE	WATT/m	MAX LM OUTPUT/ m	LM/WATT/m
KRAIT MB 2323 RGBW	14	280	20
KRAIT MB 1616 DW	14	620	45
KRAIT MB 1616 W	14	821	58

BEAM ANGLE REFERENCE

DIFFUSORE OPALINO 120°

MAGGIORI INFORMAZIONI DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO WEB

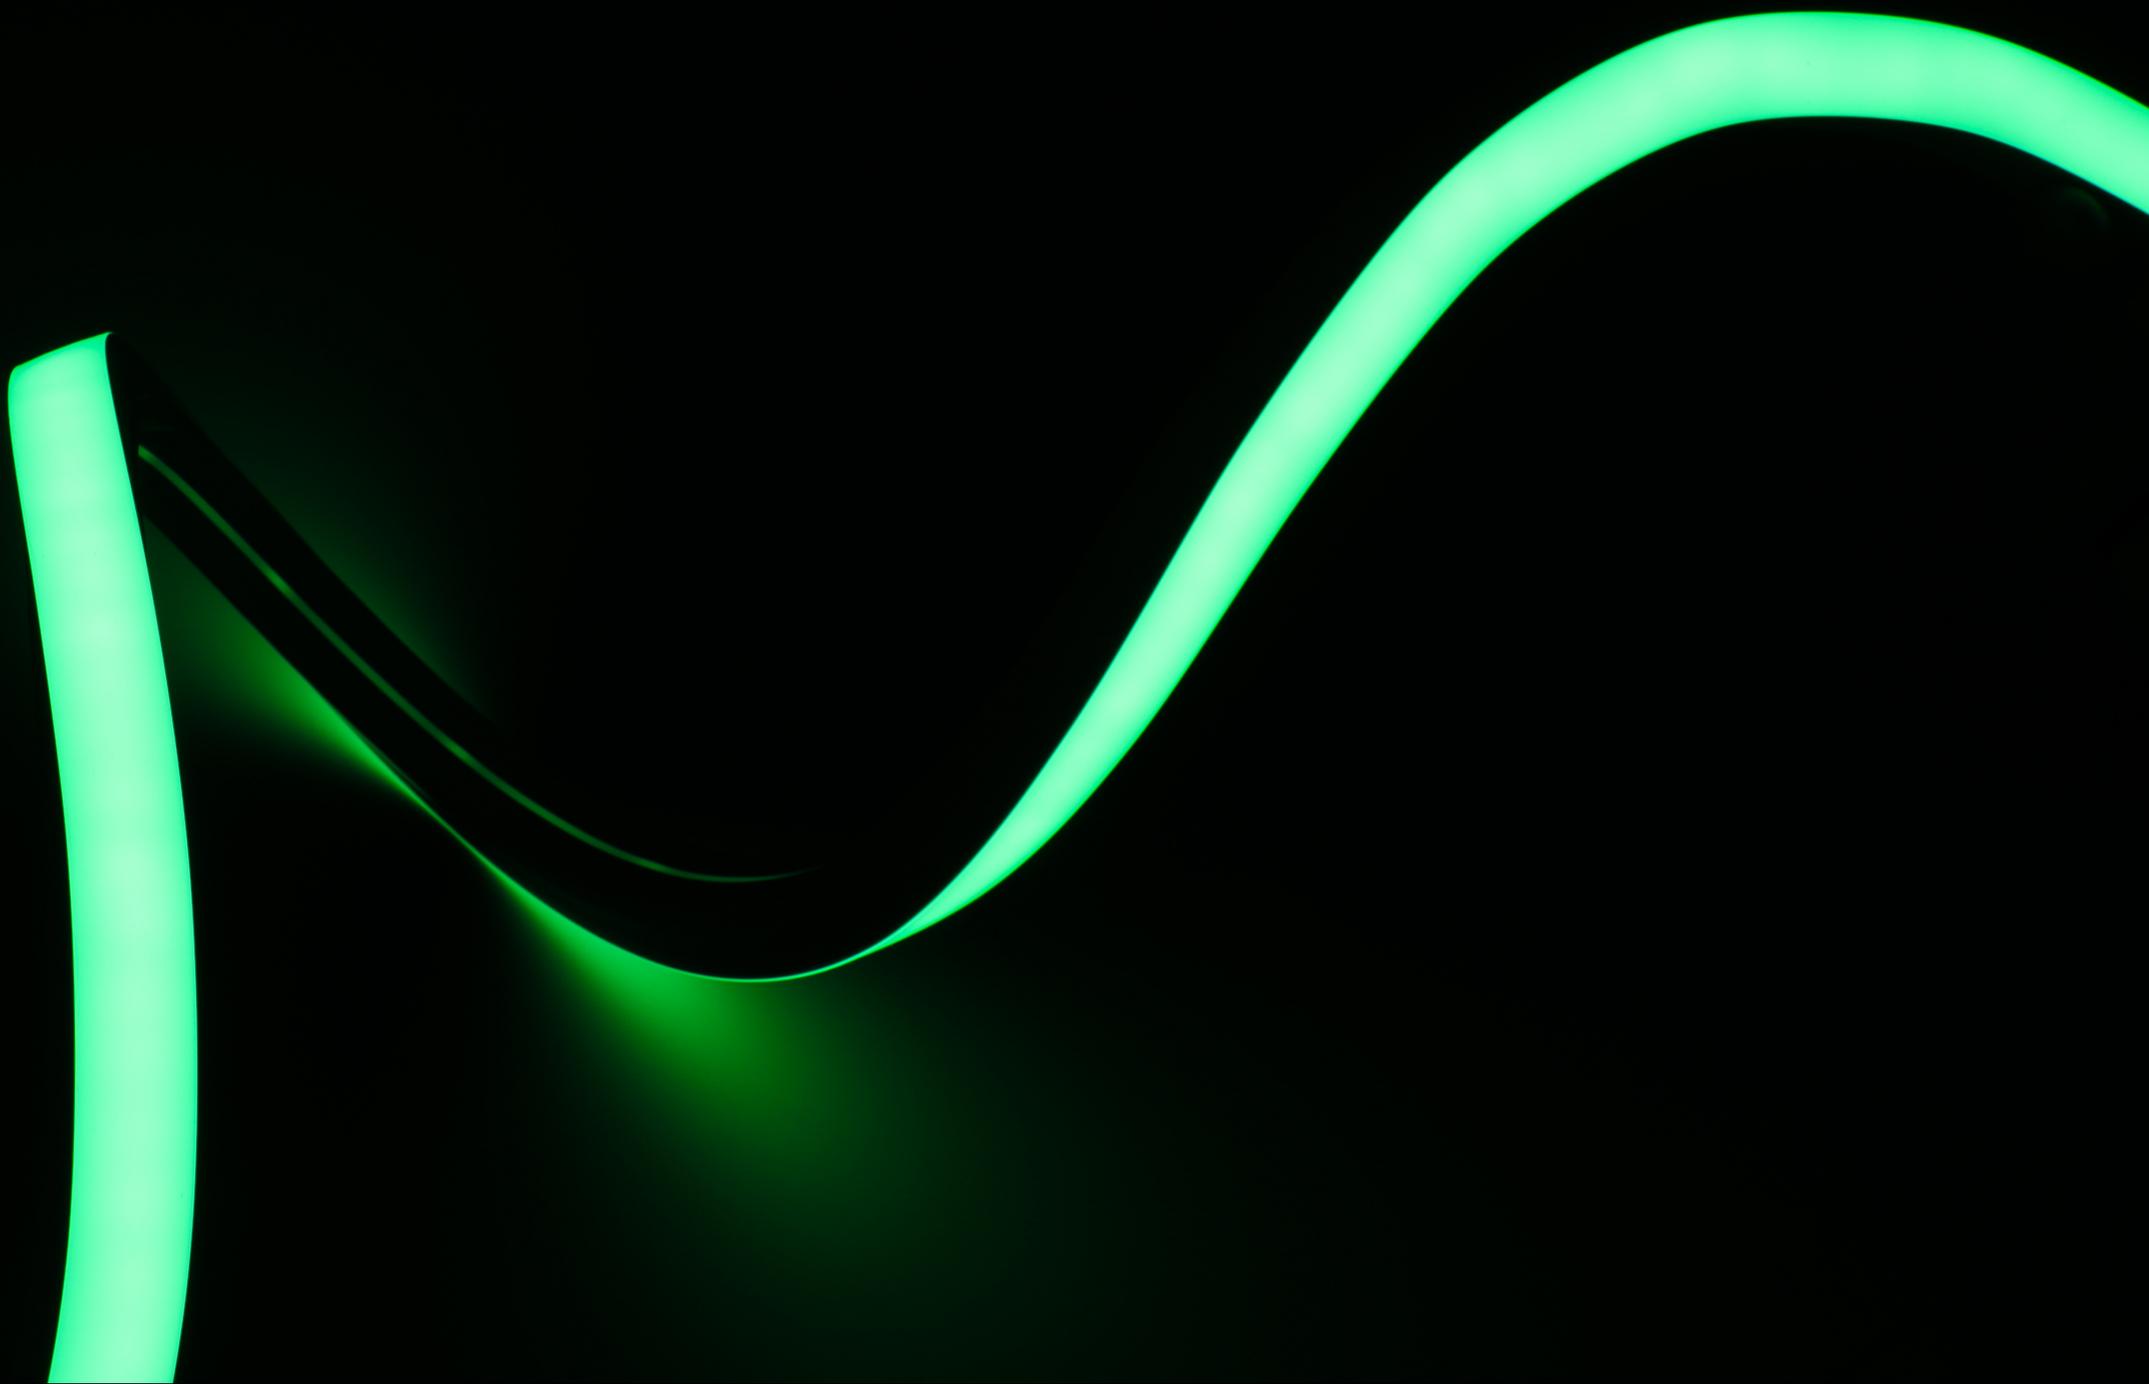

ACCENT LIGHTING