



MOON P RP

MOON P RP



DESCRIZIONE

MOON P RP si distingue per prestazioni straordinarie e raffinata eleganza estetica. Disponibile in versioni mono- e bi-emissione con alimentatore remoto, offre un'emissione intensa con fasci definiti - in un'ampia gamma di tonalità di colore e di luce bianca - capaci di illuminare fino a tre piani, verso l'alto e verso il basso, garantendo un comfort visivo ottimale. Perfetto per valorizzare facciate in contesti residenziali, alberghieri e pubblici, questa applique versatile unisce flessibilità e stile, con grado di protezione IP66 e quattro finiture standard, personalizzabili su richiesta.

APPLIQUE


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Flusso luminoso max: 1796 lm / 120 lm/W
- Dimensioni: ø 80 mm H 120 mm / Ø 3.14" H 4.7"
- Sistema di controllo: DMX-RDM, DALI, ON-OFF 0-10V con alimentatore separato
- Applique da parete per l'illuminazione decorativa o funzionale di facciate e pareti in residenze private o contesti alberghieri, disponibile in versioni mono- e bi-emissione

CONFIGURAZIONE COLORE



MOON P RP

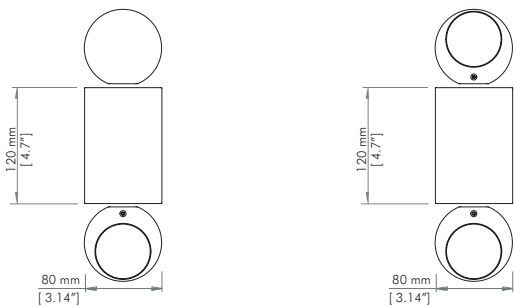

MOON P RP
MONO-EMISSIONE

MOON P RP
BI-EMISSIONE

CARATTERISTICHE



DMX - RDM



DALI



ON - OFF



0 - 10 V



IP66



IK 08



CLASS



1.5 KG
MONO-EMISSIONE



1.2 KG
BI-EMISSIONE



CONFIGURAZIONE COLORE



RGB+W
3000K



RGB+W
4000K



DW
3000/6500K



WARM
WHITE 2200K



WARM
WHITE 2700K



WARM
WHITE 3000K



NATURAL
WHITE 4000K

ULTERIORI INFORMAZIONI DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO WEB

CODICI

AL5385 MOON P RP MONO-EMISSIONE
AL5386 MOON P RP BI-EMISSIONE

PERFORMANCE	WATT	MAX LM OUTPUT	LM/WATT
MOON P RP RGBW	8 / 16	21/428	27
MOON P RP DW	8 / 16	367/734	46
MOON P RP W	7.5 / 15	898/1796	120

OTTICHE DISPONIBILI	RGBW/DW	WHITE
NARROW	13°	18°
MEDIUM	23°	25°
WIDE	35°	35°
EXTRA WIDE	56°	50°
ELLIPTICAL	25°x60°	22°x65°
OPALINE GLASS	120°	120°



immagini generate con AI di una tipica installazione di prodotto