

MOON RECESSED



DESCRIZIONE

MOON RECESSED e MOON RECESSED ADJUSTABLE sono faretti da incasso specifici per delimitare percorsi, vialetti ed entrate di strutture private o pubbliche, nonché per un'illuminazione distintiva di elementi architettonici o paesaggistici. Caratterizzata da una profondità di incasso ridotta per un'installazione senza problemi, questa linea di corpi illuminanti crea intense emozioni in infinite tonalità di luce colorata o bianca. Con flangia in acciaio inossidabile e alimentatore separato, questi versatili up-lighter da incasso sono disponibili anche in una versione tutto vetro per un layout ancora più elegante e discreto. Il modello carrabile è specifico per installazione in aree con transito di veicoli.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Flusso luminoso max.: 959 lm / 120 lm/W
- Dimensioni: (WxD) ø 100x65 mm / ø 3.9x2.6"
- Sistema di controllo: DMX-RDM, DALI, ON-OFF, 0-10V, wireless da remoto
- Faretti da incasso a LED con fascio di luce fisso o regolabile, dispobibili con flangia in acciaio INOX o nella versione tutto vetro, nei modelli per aree pedonali o carrabili


CONFIGURAZIONE COLORE







MOON RECESSED

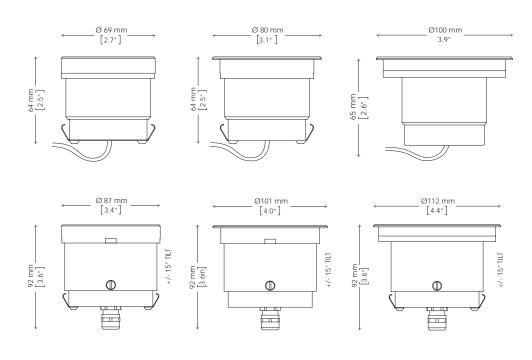

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

$\overline{\hat{z}}$







WALK OVER

Î

IK10















0.9 KG



IP68

OPTIONAL







ANTI-SLIP

ETL PENDING

CONFIGURAZIONE COLORE

















NATURAL WHITE 2700K WHITE 3000K WHITE 4000K

MORE INFO















CODICI

AL5311 MOON RECESSED AL5325 MOON RECESSED ADJUSTABLE

PERFORMANCE	WATT	FLUSSO MAX LM	LM/WATT
MOON RECESSED RGBW	4.6	132	29
MOON RECESSED DW	4.6	211	46
MOON RECESSED W	7	839	120
MOON RECESSED US W	2.7	186	69
MOON REC. ADJUSTABLE RGBW	4.6	132	29
MOON REC. ADJUSTABLE DW	4.6	211	46
MOON REC. ADJUSTABLE W	8	959	120
MOON REC. ADJUSTABLE US W	2.7	186	69

OTTICHE DISPONIBILI	RGBW/DW	W
ULTRASPOT	_	6°
NARROW	13°	18°
MEDIUM	23°	25°
WIDE	35°	35°
EXTRA WIDE	56°	50°
WALL WASH	_	33° (26° inclinazione) x 81°
ELLIPTICAL	_	22° x 65°

