



PARADE L RECESSED



DESCRIZIONE

I moduli da incasso PARADE L RECESSED si distinguono per un'eccezionale emissione di luce, una distribuzione del colore uniforme in installazioni a distanza ravvicinata ed un'ampia scelta di configurazioni ottiche, per straordinari effetti di luce in radenza. Con cluster di LED della lunghezza di ca. 30 cm, la versione alternativa a pixel indipendenti è in grado di riprodurre su ampie aree qualsiasi elemento grafico o animazione video. La configurazione a luce bianca statica con controllo DALI/ON-OFF costituisce la soluzione ideale per applicazioni che non richiedono la funzione RDM/DMX.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Flusso luminoso max.: 2: 4203 lm / 3: 6219 lm / 111 lm/W
- Dimensioni: (LxWxD) 680/984x132x117 mm / 26.8/38.7x5.2x4.6"
- Sistema di controllo: DMX-RDM, DALI DT8, DALI, ON-OFF, auto-indirizzante, a pixel indipendenti, wireless da remoto
- Moduli lineari da incasso calpestabili, specifici per effetti in radenza su installazioni ravvicinate


CONFIGURAZIONE COLORE




PARADE L RECESSED

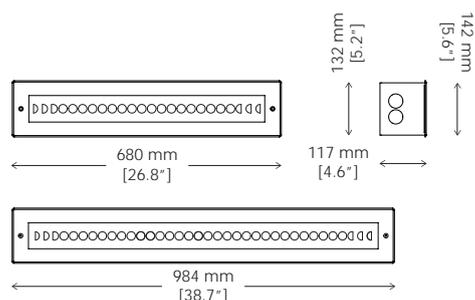


CARATTERISTICHE

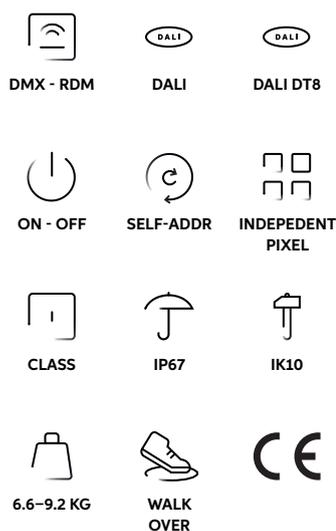

OPTIONALS

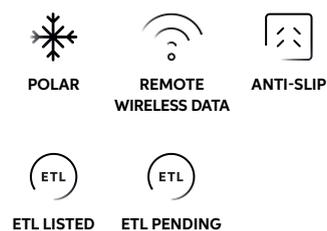

CONFIGURAZIONE COLORE

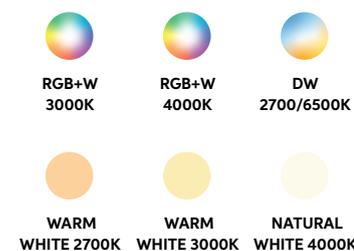

MORE INFO



CODICI

AL5068 PARADE L 2 RECESSED
AL5073 PARADE L 3 RECESSED
AL5280 PARADE LB 2 RECESSED
AL5285 PARADE LB 3 RECESSED

PERFORMANCE	WATT	FLUSSO MAX LM	LM/WATT
PARADE L 2 REC RGBW	38	2087	55
PARADE L 2 REC DW	38	4221	111
PARADE L 2 REC W	38	4203	111
PARADE LB 2 REC W	20	2212	111
PARADE L 3 REC RGBW	58	3223	56
PARADE L 3 REC DW	56	6219	111
PARADE L 3 REC W	56	6194	111
PARADE LB 3 REC W	40	4424	111

OTTICHE DISPONIBILI	RGBW	DW/W
SPOT	9°	12°
NARROW	11°	15°
MEDIUM	27°	25°
WIDE	43°	48°
EXTRA WIDE	59°	61°
ELLIPTICAL	13° x 42°	14° x 39°
ELLIPTICAL WIDE	25° x 41°	23° x 37°
WALL WASH	13° (5° incl.) x 37°	19° (5° incl.) x 38°

