




# PUNTO

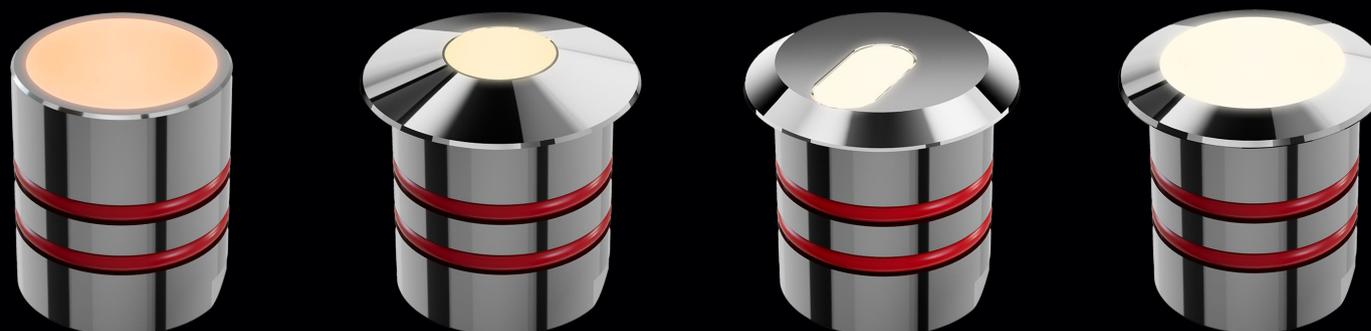

## DESCRIZIONE

Caratterizzato da un alloggiamento ultra-compatto in acciaio inox AISI 316L, Punto è un segnapasso minimalista e compatto per incasso a parete e a pavimento, installabile in serie multiple per illuminazione funzionale o per la creazione di pattern decorativi. Quattro diversi modelli, disponibili con diffusore resinato antigraffio opalino o trasparente, creano effetti luminosi diversificati per applicazioni di elevato impatto visivo. Il grado di protezione IP67 ne garantisce l'ideoneità per una vasta gamma di installazioni, anche in ambienti con elevati livelli di umidità.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Flusso luminoso max.: 79 lm / 79 lm/W
- Dimensioni max.:  $\varnothing$  22 mm H 20 mm
- Sistema di controllo: DMX-RDM, DALI-2, 0-10V in base all'alimentatore remoto selezionato
- Segnapasso ultra-compatto da incasso a parete o a pavimento con diffusore opalino o trasparente, specifico per l'illuminazione di orientamento su scale, gradini, passerelle e corridoi

## CONFIGURAZIONE COLORE




## EFFETTI DI LUCE


# PUNTO




**PUNTO 1**



**PUNTO 2**



**PUNTO 3**



**PUNTO 4**

## CARATTERISTICHE



DMX - RDM



DALI



0 - 10 V



CLASS



WALK  
OVER



0.05 KG



IP67



IK10



ELECTRO  
POLISHING



## OPTIONALS



ETL PENDING

## CONFIGURAZIONE COLORE

### PUNTO 1 / PUNTO 4



1800K



2400K



2800K



3200K

### PUNTO 2 / PUNTO 3



2300K



2800K



3000K



4100K

MAGGIORI INFO SUL SITO GRIVEN.COM

## CODICI

AL8550 PUNTO 1

AL8520 PUNTO 2

AL8560 PUNTO 3

AL8562 PUNTO 4

## PERFORMANCE

	WATT	MAX LM OUTPUT	LM/WATT
PUNTO 1	1	20	20
PUNTO 2	1	79	79
PUNTO 3	1	62	62
PUNTO 4	1	18	18

## CONFIGURAZIONE LED

DIFFUSORE OPALINO

1800K - 2400K - 2800K - 3200K

DIFFUSORE TRASPARENTE

2300K - 2800K - 3000K - 4100K



Immagine di una tipica installazione del prodotto generata con AI