



RUBY R



DESCRIZIONE

Studiato per applicazioni da incasso in esterni, RUBY R è un uplighter ad alte prestazioni con una profondità d'ingombro estremamente ridotta per un'installazione non invasiva anche in aree carrabili grazie alla portata di 2000 Kg. Questa versatile soluzione è specifica per una vasta gamma di progetti che richiedono effetti di illuminazione radente o spot particolarmente intensi ed uniformi sia a luce bianca che colorata.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Flusso luminoso max.: 3769 lm / 102 lm/W
- Dimensioni: (WxD) \varnothing 280x153 mm / \varnothing 11x6"
- Sistema di controllo: DMX-RDM, wireless da remoto
- Uplighter da incasso in aree carrabili con profondità di incasso estremamente ridotta


CONFIGURAZIONE COLORE



RUBY R

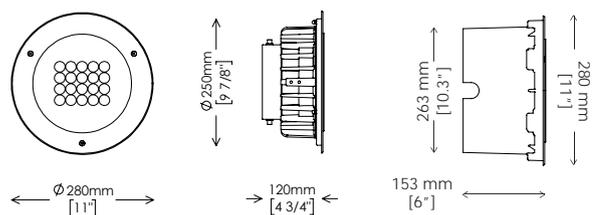


CARATTERISTICHE

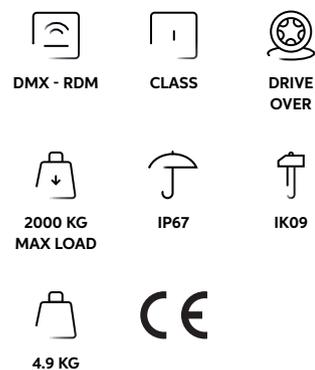

OPTIONALS



CONFIGURAZIONE COLORE

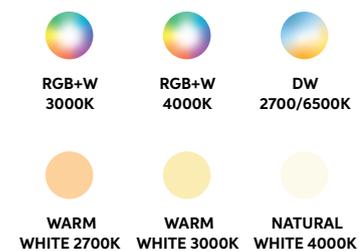

MORE INFO



CODICI

AL4992 RUBY R

PERFORMANCE	WATT	FLUSSO MAX.	LM/WATT
RUBY R RGBW	36	1581	44
RUBY R DW	36	3667	102
RUBY R W	36	3554	99

OTTICHE DISPONIBILI	RGBW	DW/W
SPOT	7°	12°
NARROW	11°	15°
MEDIUM	21°	25°
WIDE	43°	47°
EXTRA WIDE	69°	61°
ELLIPTICAL	9° x 41°	14° x 39°
ELLIPTICAL WIDE	20° x 38°	23° x 37°
WALL WASH	14° (16° incline) x 37°	24° (16° incline) x 63°



Russia – Russian Copper Company, Ekaterinburg