CHIRON

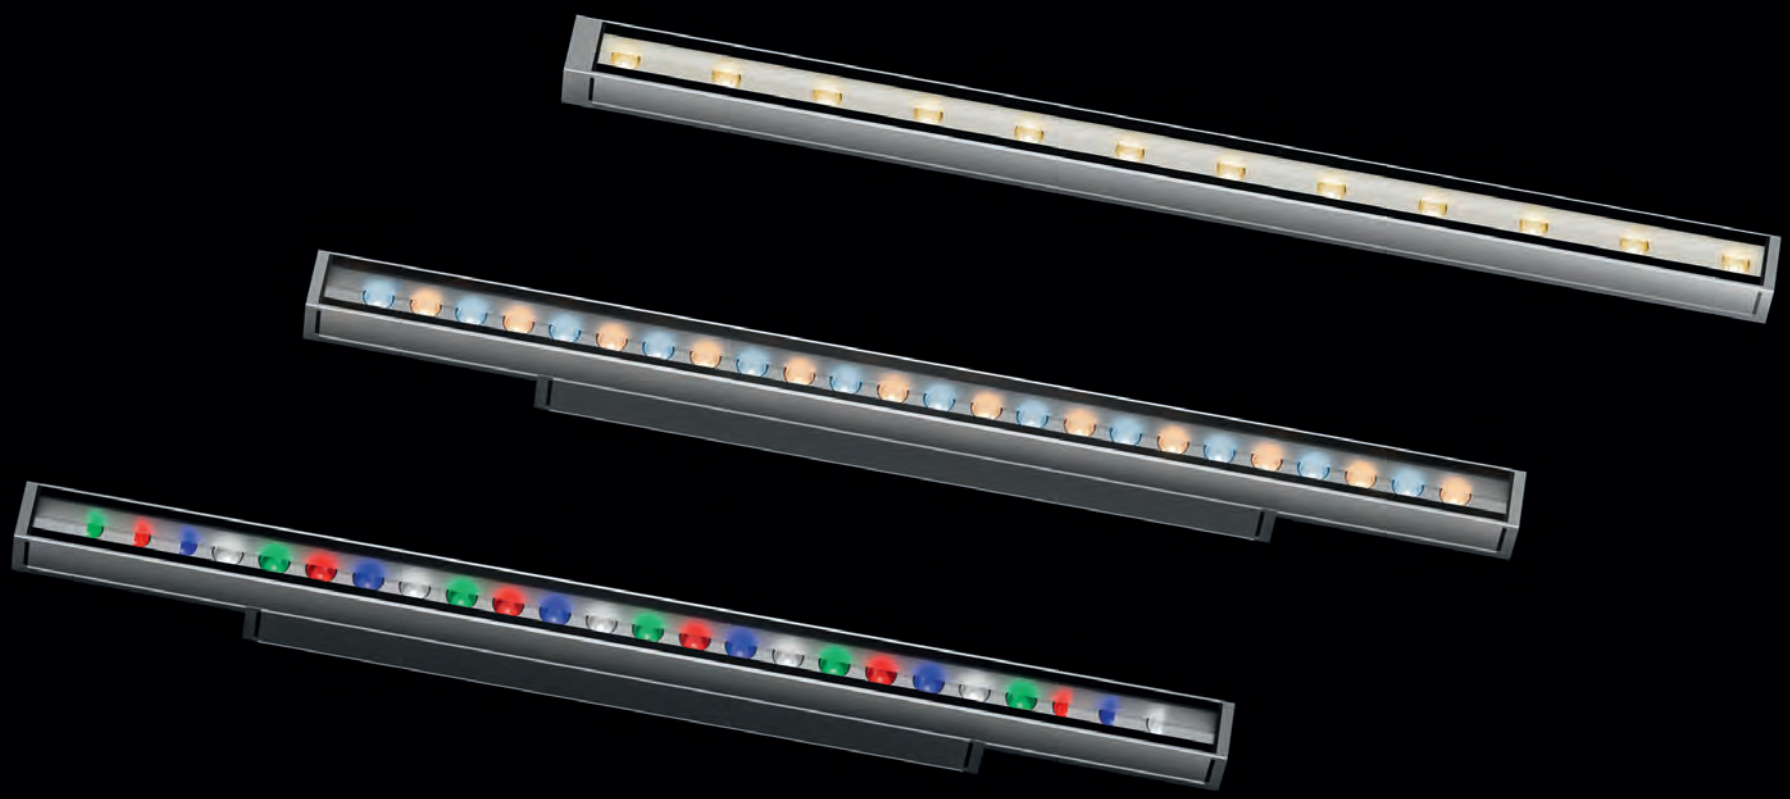

DESCRIZIONE

CHIRON è un modulo LED lineare ad alta efficienza caratterizzato da uno chassis molto compatto e sottile per una comoda installazione in spazi ristretti o remoti. Grazie a un ampio portafoglio di ottiche, CHIRON consente di ottenere una perfetta luce in radenza, oltre ad effetti flood o wall washing a luce colorata o bianca. È la soluzione ideale per l'illuminazione generale di facciate di edifici storici o moderni, strutture urbane, complessi residenziali e alberghieri. L'installazione in sequenza di piu' moduli consente di ottenere una visualizzazione uniforme dell'emissione luminosa con una distanza costante tra i pixel.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Flusso luminoso max.: 1: 1374 lm / 95 lm/W / 2: 2830 lm/ 3: 4246 lm / 4: 5661 lm/ Max 111 lm/W
- Dimensioni max.: 310/622/934/1246x35x30 mm / 12.2/24.5/36.7/49x1.38x1.18"
- Sistema di controllo: DMX-RDM, DALI DT8, DALI, ON-OFF, 0-10V, sistema wireless esterno
- Modulo lineare compatto a LED ad elevata efficienza per effetti di luce in radenza, flood o wall wash per installazione in spazi ristretti o remoti

CONFIGURAZIONE COLORE

CHIRON

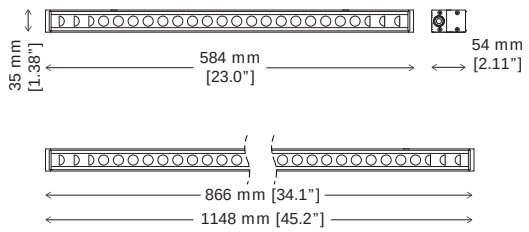

RGBW/DW

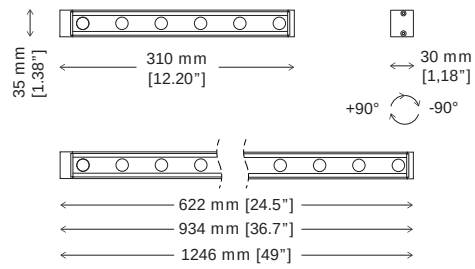

W

CARATTERISTICHE

DMX - RDM
DALI
DALI DT8
ON - OFF
0 - 10 V
CLASS
CLASS
IP67
IK08
IK09
IK10
0.5–2 KG

OPTIONALS

REMOTE WIRELESS DATA
ANTI-SALINE
ETL PENDING

CONFIGURAZIONE COLORE

RGB+W 3000K
RGB+W 4000K
DW 2700/6500K
WARM WHITE 2700K
WARM WHITE 3000K
NATURAL WHITE 4000K

MAGGIORI INFORMAZIONI DISPONIBILI SU SITO GRIVEN.

CODICI

AL5352 CHIRON 1 B RP
AL8320 CHIRON 2
AL8362 CHIRON 2 B
AL5353 CHIRON 2 B RP
AL8325 CHIRON 3
AL8363 CHIRON 3 B
AL5354 CHIRON 3 B RP
AL8330 CHIRON 4
AL8364 CHIRON 4 B
AL5355 CHIRON 4 B RP

PERFORMANCE	WATT	FLUSSO MAX LM	LM/WATT
CHIRON 1 B RP	14	1374	95
CHIRON 2 RGBW	28	1355	48
CHIRON 2 DW	28	2830	111
CHIRON 2 B	23	2144	93
CHIRON 2 B RP	29	2749	95
CHIRON 3 RGBW	40	1887	48
CHIRON 3 DW	40	4246	111
CHIRON 3 B	34	3216	95
CHIRON 3 B RP	43	4123	95
CHIRON 4 RGBW	50	2420	48
CHIRON 4 DW	50	5661	111
CHIRON 4 B	45	4288	95
CHIRON 4 B RP	58	5498	95

OTTICHE DISPONIBILI	RGBW/DW	W
SPOT	-	16°
NARROW	15°	20°
MEDIUM	34°	30°
WIDE	62°	48° (8° incline)
EXTRA WIDE	77°	60°
ELLIPTICAL 1	53° x 10°	18° x 38°
ELLIPTICAL 2	62° x 42°	-
ELLIPTICAL 3	67° x 26°	-
WALL WASH	30° x 19°	24° x 32°

Slovenia – Cukrarna Gallery, Ljubljana